

Fiche produit

Fenêtre BOIS/ALU Hilzinger UNI 8



hilzinger 


GROUPE hilzinger - fenêtres et portes
www.hilzinger.fr

Design

La fenêtre Bois-Alu Hilzinger UNI 8 est proposée avec un double vitrage de série. Le triple vitrage est en option.
Adapté pour la pose en neuf ou en rénovation.
Disponible en version passive avec mousse isolante dans le capotage aluminium.




Différents profils de disponible :

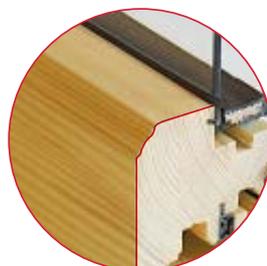

Profil doucine



Profil quart-ellipse

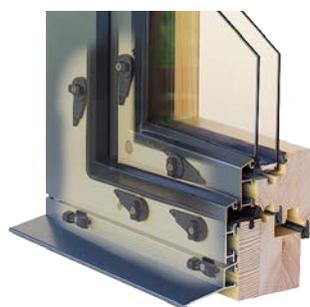

> Clips de liaison entre le bois et l'aluminium

Essence de bois



Pin



Chêne



Eucalyptus Globulus



Mélèze



Tous nos bois sont issus de forêts éco-gérées et bénéficient de la certification PEFC.
L'ensemble de notre filiaire d'approvisionnement est exclusivement européenne : France, Allemagne et Espagne.

Laquage sur bois



Toutes les couleurs disponibles


Les menuiseries bois, bénéficiant d'une application de finition lasure ou peinture (toutes couleurs RAL), sont traitées sur notre site de production en 5 phases et 4 couches :

1. fongicide et insecticide
2. primaire teinté
3. pré-finition composée d'une lasure d'imprégnation
4. egrenage manuel
5. finition




La finition appliquée sur nos menuiseries bénéficie de la garantie Long Life Confort de Sikkens (marque du groupe Akzo-Nobel).


RAL opaque disponible en standard

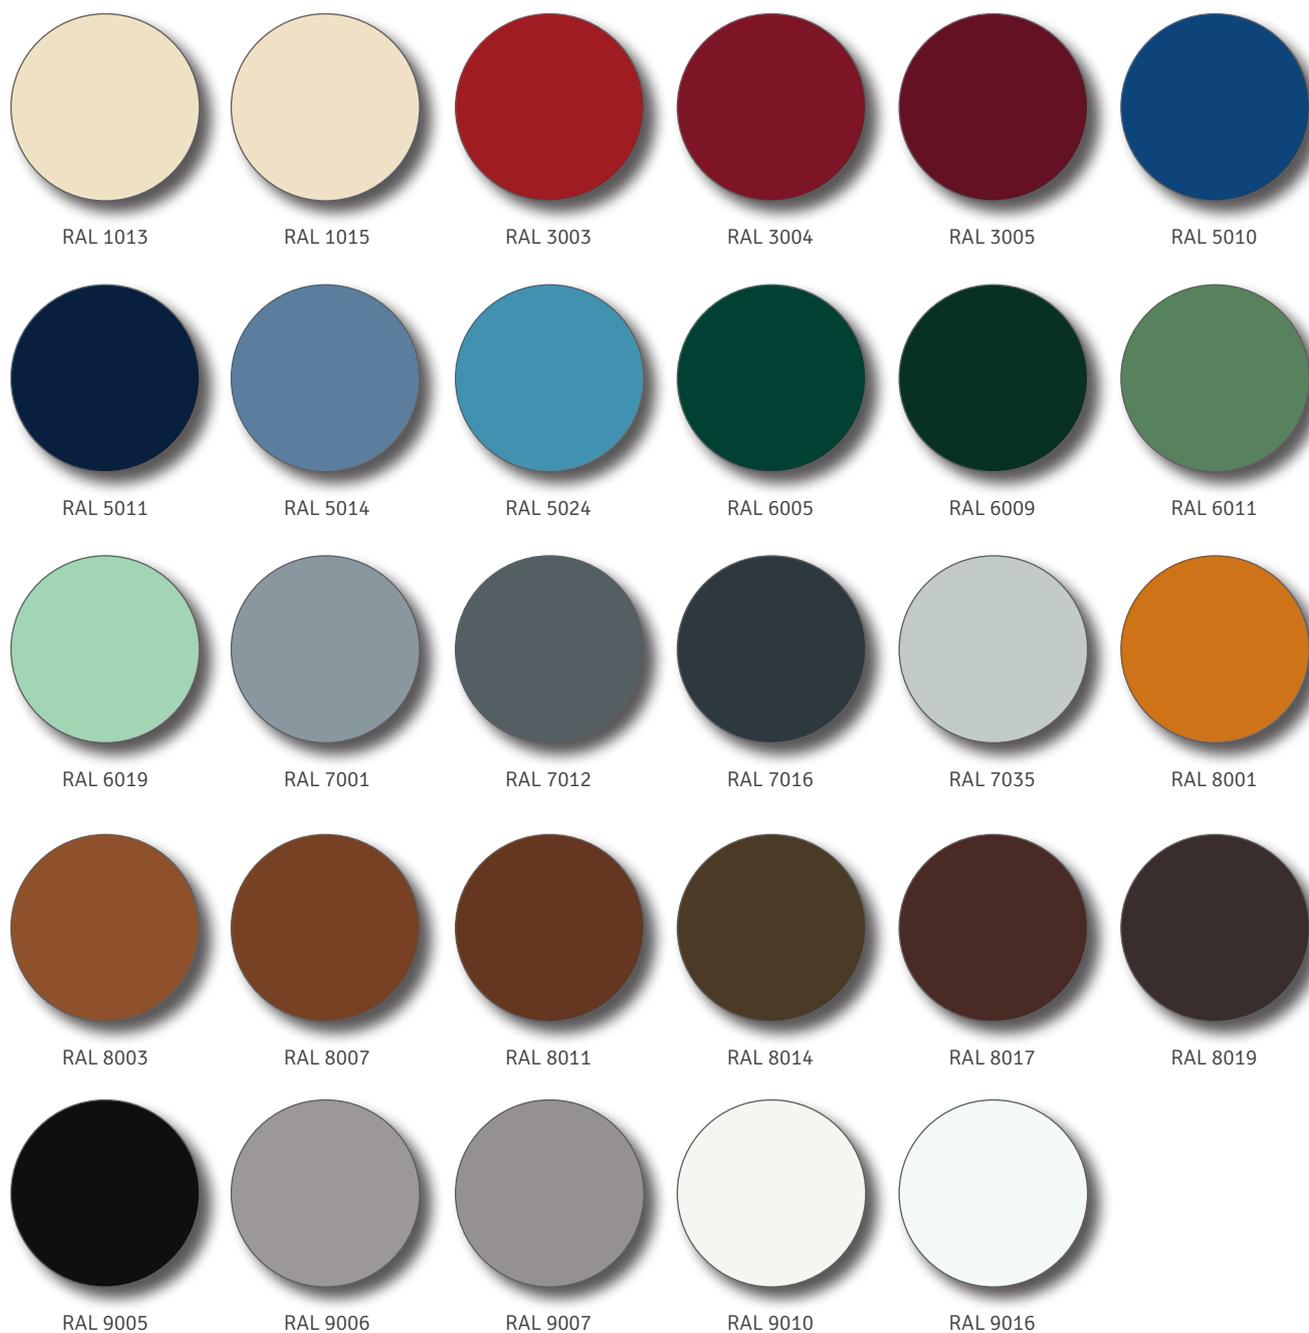


RAL granité (en option)

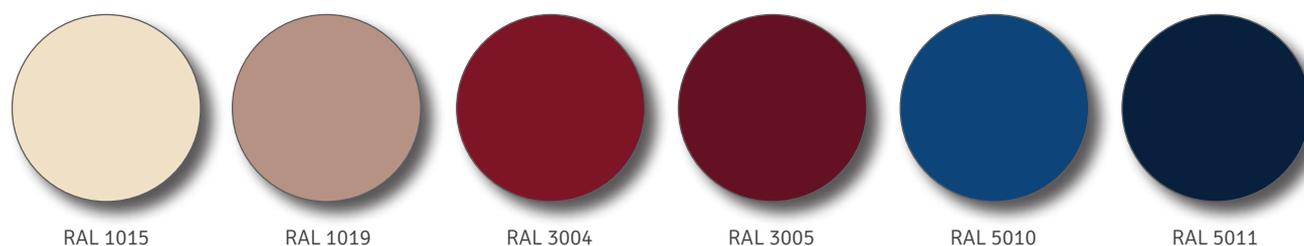

RAL granité (en option)




RAL 5014




RAL 6005




RAL 6009



RAL 6019




RAL 6021



RAL 7012




RAL 7016



RAL 7035




RAL 7039



RAL 8011




RAL 8014



RAL 8017




RAL 8019




RAL 9001



RAL 9005




RAL 9006



RAL 9007



RAL 9010



RAL 9016

Ton bois (en option)



Châtaignier
(réf. DRT1)



Acajou Sapelli
(réf. DRM)



Noyer
(réf. DRN 1)



Noyer vert
(réf. DRRV)



Cerisier
(réf. DRC3)



Cerisier Canadien
(réf. DRC1)



Douglas
(réf. DRD 1)




Pin
(réf. DRP 1)




Chêne cérusé
(réf. DRRS)

Isolation

Épaisseur du profil 83 mm

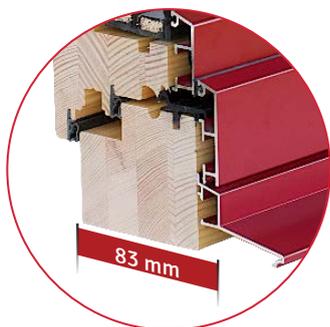

3 joints d'étanchéité

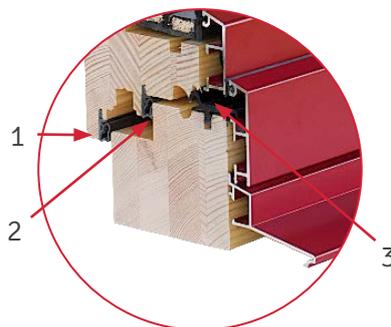

Remplissage Argon



Intercalaire Warm Edge ou Swisspacer V



Triple vitrage en option



Galets de compression



Sécurité

Poignée Secustik



Gâche de sécurité



Dispositif anti-fausse manœuvres



Options :

- Gâche anti-dégondage
- Poignée anti-rotation
- Poignée anti-panique
- Crémone pompier
- Vitrage retardataire d'effraction
- Poignée de fenêtre à clé
- Anti-percement du boîtier crémone

Oscillant-battant de série




Verrou confort




Gamme disponible


1 vantail




2 vantaux

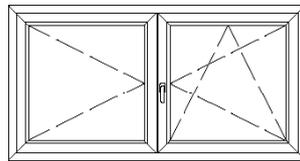


3 vantaux

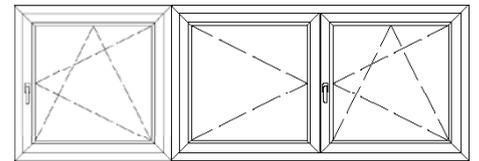


Dormant fixe vitré



Coulissant à translation

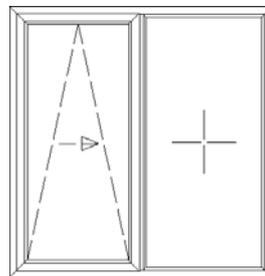

Soufflet de cave

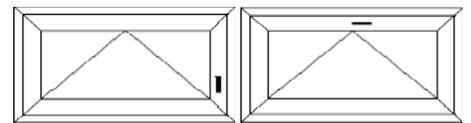

Autres éléments sur demande.

Configurations

		UNI 8	
		Standard	Passive
Essence	Eucalyptus Globulus	•	•
	Chêne	•	•
	Pin	•	•
	Mélèze	•	•
Profil	Doucine	•	•
	Quart-ellipse	•	•
	Nombre de joints d'étanchéité	3	3
Vitrage	de 28 à 52mm		
Configuration	Double	•	
	Triple	•	•
	Altitude	•	•

CLASSEMENT AEV

Air : classe A*4
 Eau : classe E*9A
 Vent : classe V*C3

Elément testé : porte-fenêtre Bois/Alu UNI8
 3 vantaux, hauteur : 2190 mm, largeur : 2480 mm

	Ug (W/m ² K)	Sg (facteur solaire)	Remplissage	Intercalaire	Uw (W/m ² K)
					UNI 8
	1,1	0,58	Argon	Warm Edge	1,3
	1,1	0,58	Argon	Swiss Spacer V	1,3
	0,5	0,50	Argon	Swiss Spacer V	0,9
	0,5	0,50	Argon	Swisspacer V	UNI 8 passif 0,70

Le coefficient Ug, en W/(m²K), définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre. Ainsi, plus le coefficient Ug est faible, meilleure sera l'isolation et donc meilleure sera la performance de votre paroi vitrée.

Le coefficient Uw mesure la déperdition énergétique de l'ensemble châssis + vitrage. Plus ce coefficient tend vers 0, plus cet ensemble est isolant.

Poignées

Atlanta

 couleur :
Blanc
inox

Atlanta
condamnabile à clé

Athinai

 couleurs :
laiton poli/brossé
laiton chromé/inox
mat

Amsterdam

 couleur :
inox

Béquille Entraygues
croisés indexage OB

 couleurs :
Fer cémenté patiné
Laiton vieilli
Laiton poli

Fausse crémone
en applique avec poignée bouton

 couleurs :
Fer patiné argent
Laiton poli
Laiton vieilli
Blanc (9010)
Noir epoxy

Fausse crémone
en applique avec poignée

 couleurs :
Fer patiné argent
Laiton poli
Laiton vieilli
Blanc (9010)
Noir epoxy


- couleur : blanc
- couleur : F9 titane
- couleur : F1 alu nature
- couleur : brun
- couleur : F4 bronze
- couleur : laiton poli

Autres produits (voir avec votre conseiller) :
 Condamnation à clés en applique
 Poignée pour rosette sans plot
 Rosette sans plot


Abstrait blanc



Chinchilla blanc

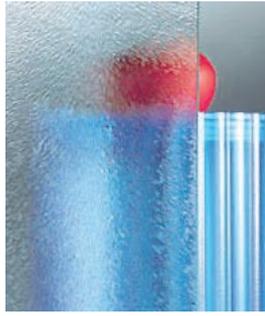

Delta blanc mat ou clair

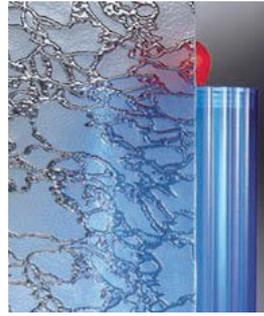

Satinovo




Givré (Eisblume) blanc




Gothic blanc



Goutte d'eau



Imprimé 200 blanc

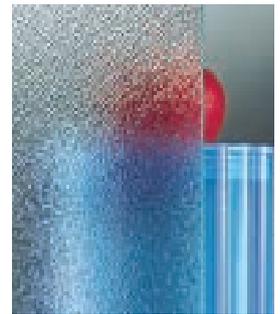

Martelé blanc (Kathedral)



Mateglas Avoine blanc



Master Carré blanc




Master Lens blanc




Silvit blanc



Finition blanc

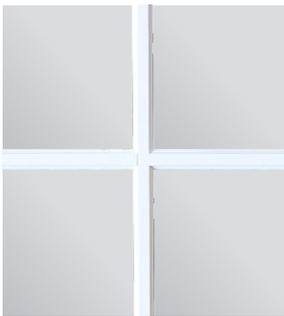

Finition plomb

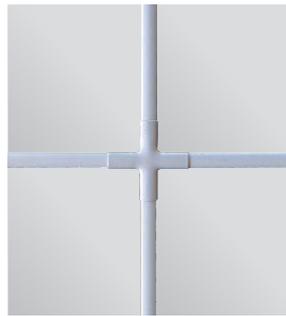

Finition laiton



2 possibilités de croisillons :
 - intégrés entre les vitrages (ci-contre)
 - collés sur le vitrage (voir avec votre conseiller)

* Photos non contractuelles. Plus de précisions auprès de votre commercial.

Volets roulants



Monobloc
 Bloc N Th
 Adapté à la construction neuve.



Coffre tunnel ou demi-linteau
 Bloc Y
 Adapté à la construction neuve.

Le choix de la lame



Lames en ALU Lames en PVC

Couleurs de lames



Autres coloris disponibles. Plus de précisions auprès de votre commercial.

Manœuvres

Manœuvre manuelle par sangle



Manœuvre manuelle par manivelle/treuil



Commande filaire murale




Commande sans fil



Fiche produit

Fenêtre BOIS/ALU Hilzinger UNI 9

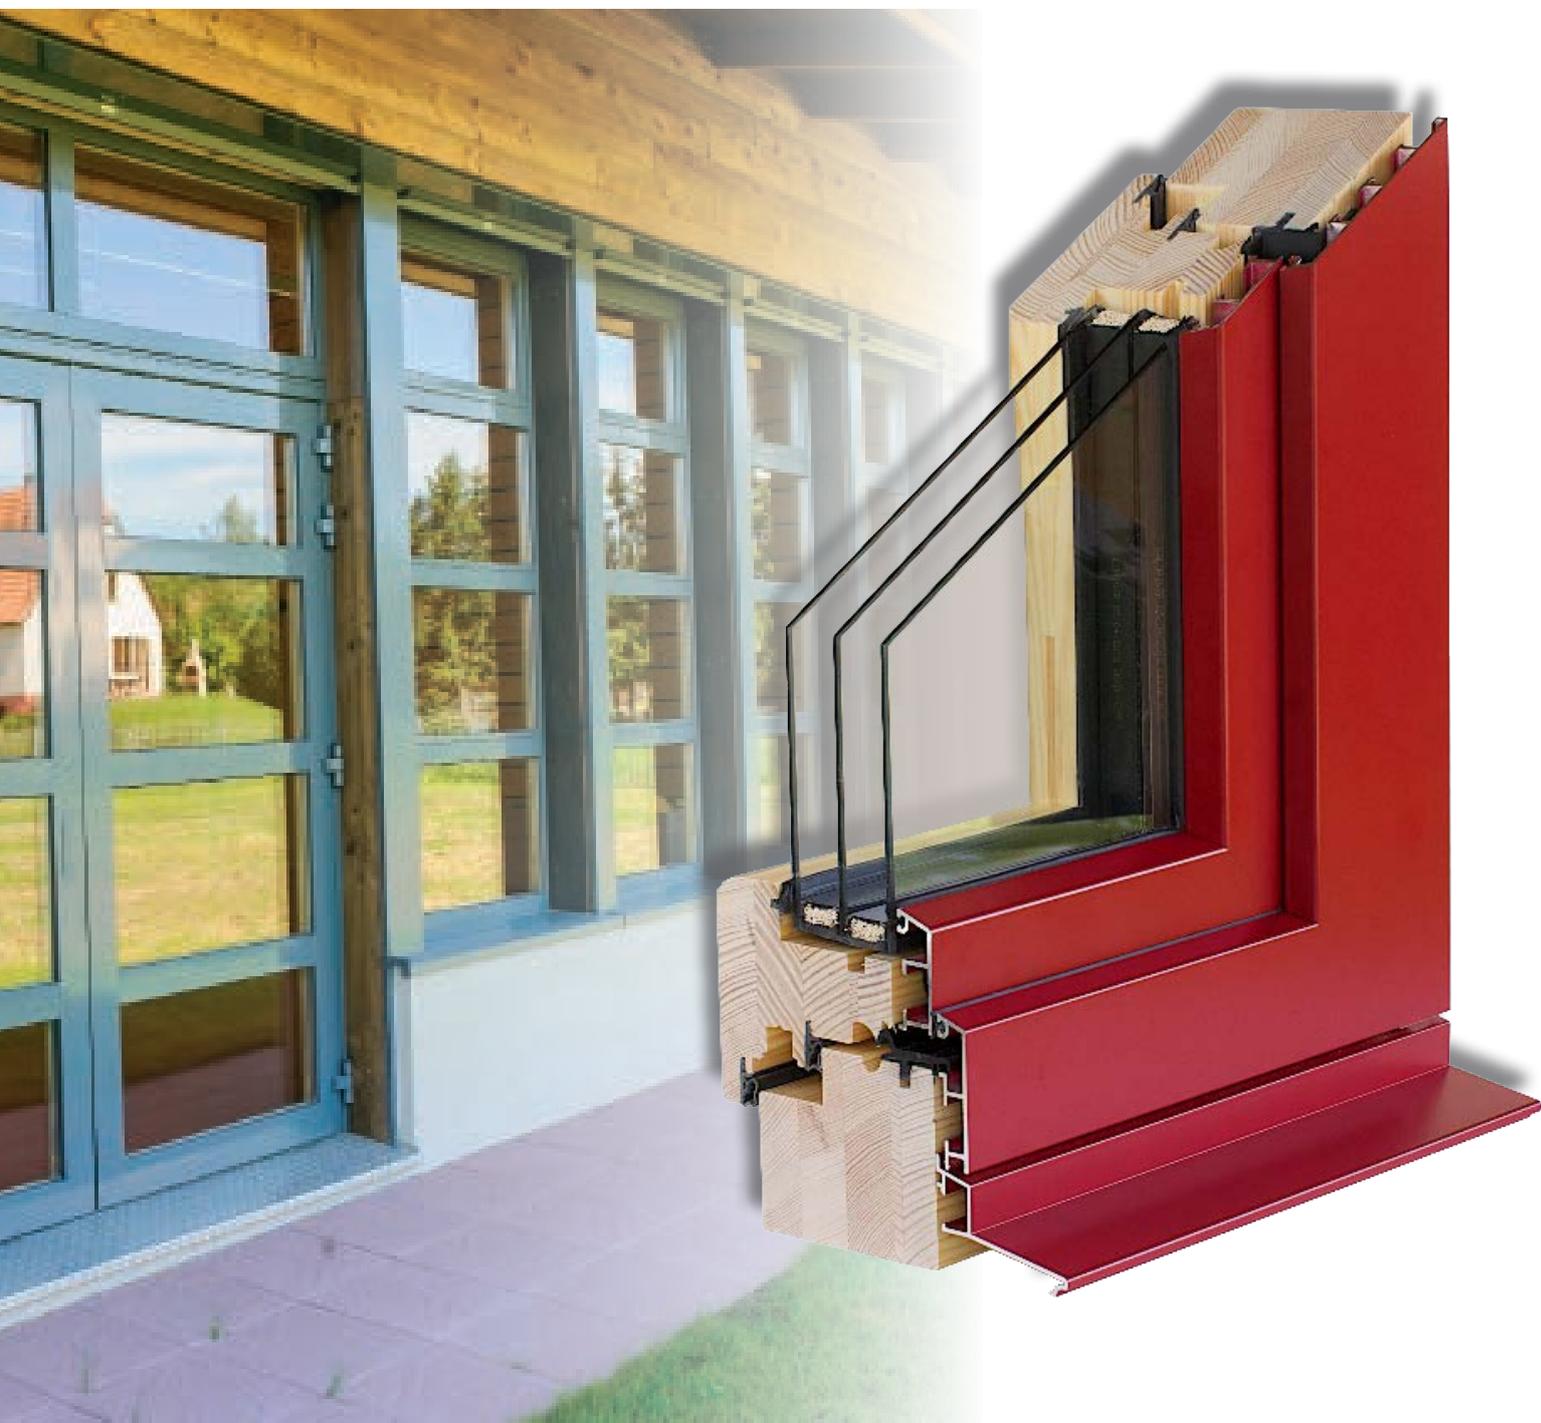

hilzinger 


GROUPE hilzinger - fenêtres et portes
www.hilzinger.fr

Design

La fenêtre Bois-Alu Hilzinger UNI 9 est proposée avec un double vitrage de série. Le triple vitrage est en option.
Adaptée pour la pose en neuf ou en rénovation.




Différents profils de disponible :

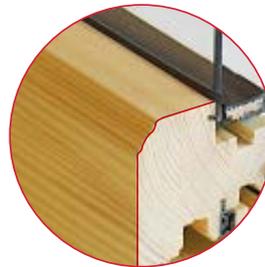

Profil doucine



Profil quart-ellipse

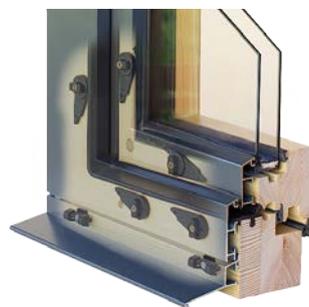

> Clips de liaison entre le bois et l'aluminium

Essence de bois



Pin



Mélèze

Laquage sur bois



Toutes les couleurs disponibles

Les menuiseries bois, bénéficiant d'une application de finition lasure ou peinture (toutes couleurs RAL), sont traitées sur notre site de production en 5 phases et 4 couches :

1. fongicide et insecticide
2. primaire teinté
3. pré-finition composée d'une lasure d'imprégnation
4. egrenage manuel
5. finition




Tous nos bois sont issus de forêts éco-gérées et bénéficient de la certification PEFC. L'ensemble de notre filiaire d'approvisionnement est exclusivement européenne : France, Allemagne et Espagne.




La finition appliquée sur nos menuiseries bénéficie de la garantie Long Life Confort de Sikkens (marque du groupe Akzo-Nobel).


RAL opaque disponible en standard

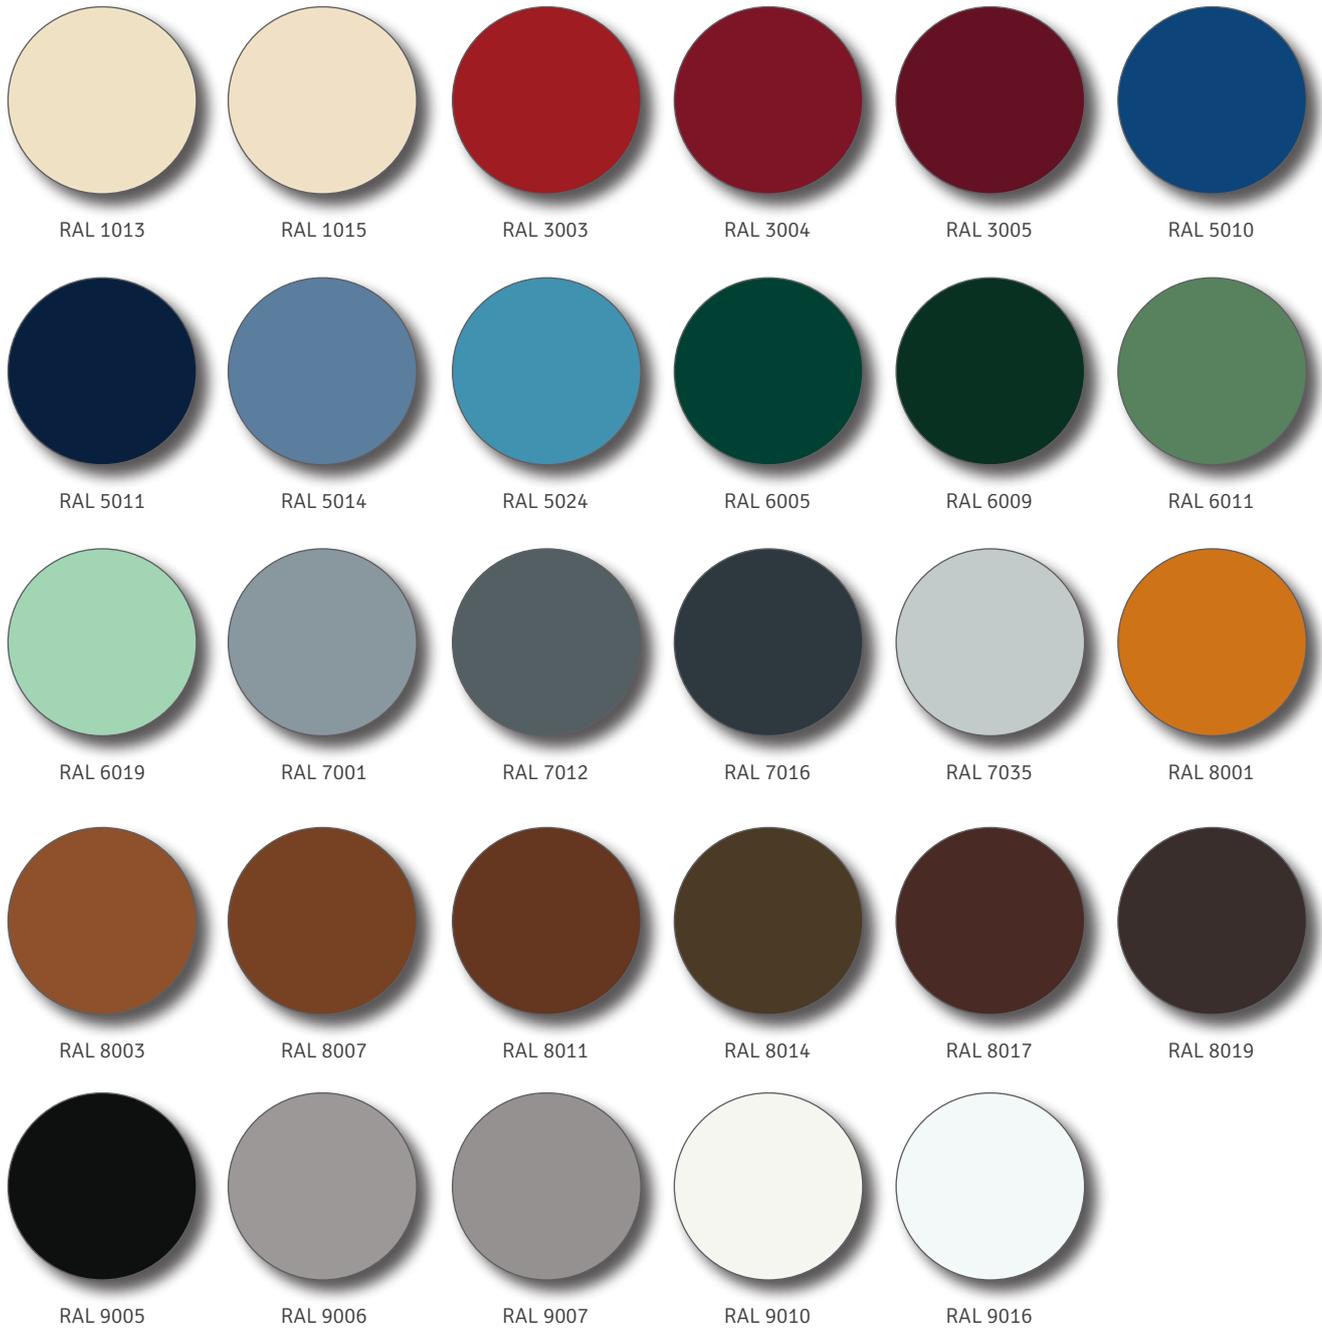


RAL granité (en option)

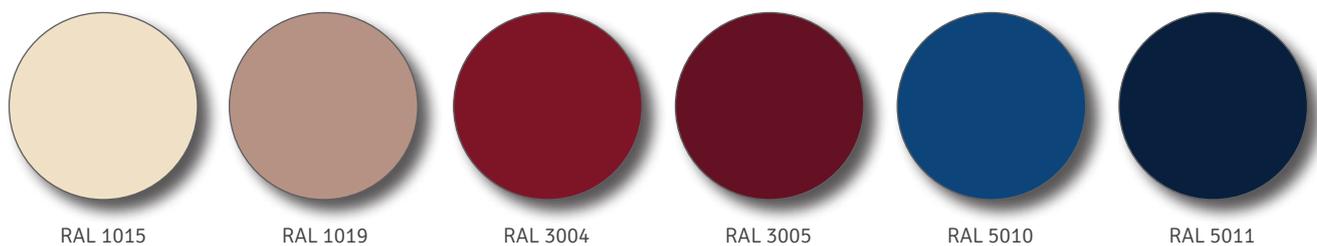


RAL granité (en option)




RAL 5014




RAL 6005




RAL 6009




RAL 6019




RAL 6021



RAL 7012




RAL 7016




RAL 7035




RAL 7039



RAL 8011




RAL 8014



RAL 8017




RAL 8019




RAL 9001



RAL 9005




RAL 9006



RAL 9007



RAL 9010



RAL 9016

Ton bois (en option)



Châtaignier
(réf. DRT1)



Acajou Sapelli
(réf. DRM)



Noyer
(réf. DRN 1)



Noyer vert
(réf. DRRV)



Cerisier
(réf. DRC3)



Cerisier Canadien
(réf. DRC1)



Douglas
(réf. DRD 1)




Pin
(réf. DRP 1)




Chêne cérusé
(réf. DRRS)

Isolation

Épaisseur du profil 95 mm

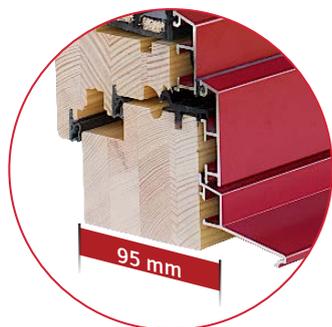

3 joints d'étanchéité

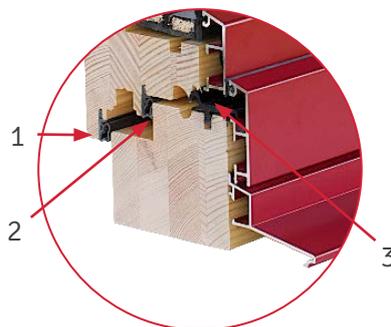

Remplissage Argon



Intercalaire Warm Edge ou Swisspacer V



Triple vitrage en option



Galets de compression



Sécurité

Poignée Secustik



Gâche de sécurité



Dispositif anti-fausse manœuvres



Options :

- Gâche anti-dégondage
- Poignée anti-rotation
- Poignée anti-panique
- Crémone pompier
- Vitrage retardataire d'effraction
- Poignée de fenêtre à clé
- Anti-percement du boîtier crémone

Oscillant-battant de série




Verrou confort




Gamme disponible


1 vantail




2 vantaux

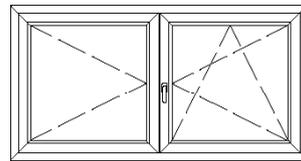


3 vantaux

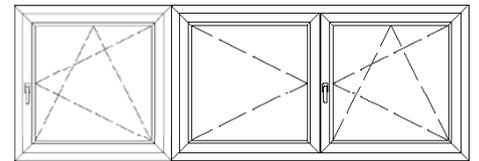


Dormant fixe vitré



Coulissant à translation

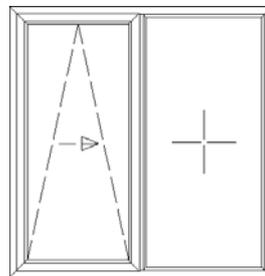

Soufflet de cave

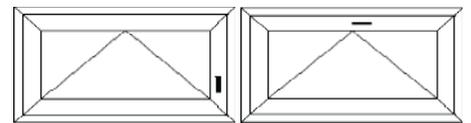

Autres éléments sur demande.

Configurations

		UNI 9
		Standard
Essence	Eucalyptus Globulus	
	Chêne	
	Pin	•
	Mélèze	•
Profil	Doucine	•
	Quart-ellipse	•
	Nombre de joints d'étanchéité	3
Vitrage		de 40 à 64 mm
Configuration	Double	
	Triple	•
	Altitude	•

	Ug (W/m ² K)	Sg (facteur solaire)	Remplissage	Intercalaire	Uw (W/m ² K)
					UNI 8
	1,1	0,58	Argon	Warm Edge	1,3
	1,1	0,58	Argon	Swiss Spacer V	1,2
	0,5	0,50	Argon	Swiss Spacer V	0,8

Le coefficient Ug, en W/(m²K), définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre. Ainsi, plus le coefficient Ug est faible, meilleure sera l'isolation et donc meilleure sera la performance de votre paroi vitrée.

Le coefficient Uw mesure la déperdition énergétique de l'ensemble châssis + vitrage. Plus ce coefficient tend vers 0, plus cet ensemble est isolant.

Poignées

Atlanta

 couleur :
Blanc
inox

Atlanta
condamnabile à clé

Athinai

 couleurs :
laiton poli/brossé
laiton chromé/inox
mat

Amsterdam

 couleur :
inox

Béquille Entraygues
croisés indexage OB

 couleurs :
Fer cémenté patiné
Laiton vieilli
Laiton poli

Fausse crémone
en applique avec poignée bouton




 couleurs :
Fer patiné argent
Laiton poli
Laiton vieilli
Blanc (9010)
Noir epoxy

Fausse crémone
en applique avec poignée


 couleurs :
Fer patiné argent
Laiton poli
Laiton vieilli
Blanc (9010)
Noir epoxy

- couleur : blanc
- couleur : F9 titane
- couleur : F1 alu nature
- couleur : brun
- couleur : F4 bronze
- couleur : laiton poli


Autres produits (voir avec votre conseiller) :
Condamnation à clés en applique
Poignée pour rosette sans plot
Rosette sans plot

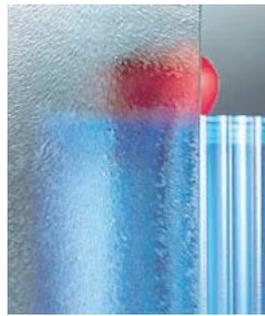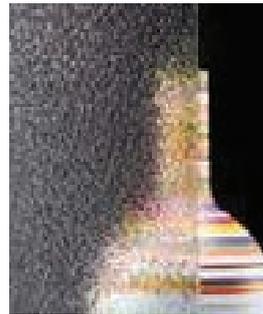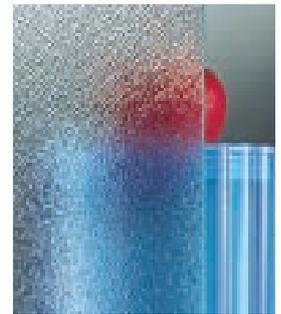Abstrait blanc**Chinchilla blanc****Delta blanc mat ou clair****Satinovo****Givré (Eisblume) blanc****Gothic blanc****Goutte d'eau****Imprimé 200 blanc****Martelé blanc (Kathedral)****Mateglas Avoine blanc****Master Carré blanc****Master Lens blanc****Silvit blanc**


Finition blanc

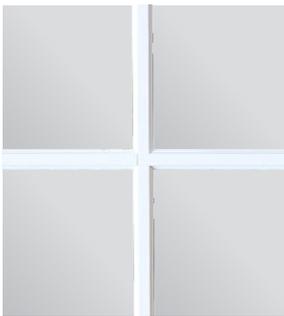

Finition plomb

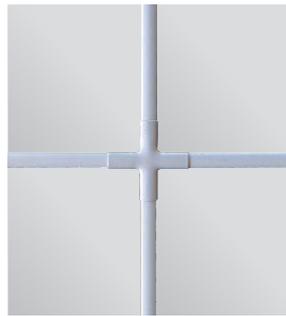

Finition laiton

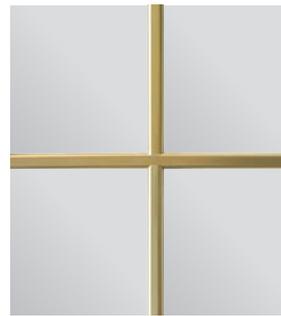

2 possibilités de croisillons :
 - intégrés entre les vitrages (ci-contre)
 - collés sur le vitrage (voir avec votre conseiller)

* Photos non contractuelles. Plus de précisions auprès de votre commercial.

Volets roulants



Monobloc
 Bloc N Th
 Adapté à la construction neuve.

Coffre tunnel ou demi-linteau
 Bloc Y
 Adapté à la construction neuve.

Le choix de la lame

Couleurs de lames



Lames en ALU Lames en PVC

Autres coloris disponibles. Plus de précisions auprès de votre commercial.

Manœuvres

Manœuvre manuelle par sangle



Manœuvre manuelle par manivelle/treuil



Commande filaire murale



Commande sans fil

